
ひしフランジ形 ユニット

KFL形


止めねじ付き
円筒穴形

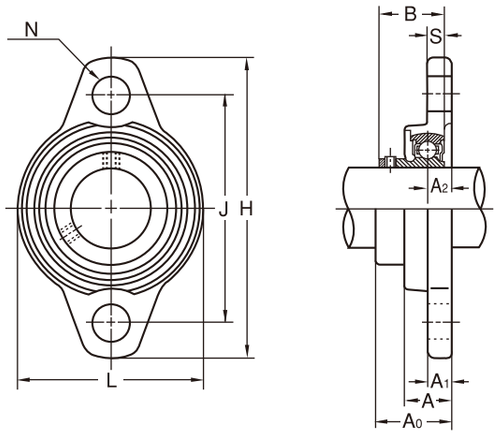

軸径:10~30mm

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法(mm) H	L	A	J	N	A1	A2	A0	B	S	A4	A6	取付けボルトの呼び
10	KFL000	60	36	11.5	45	7	5.5	5.5	15.5	14	4	22	6	M 6
12	KFL001	63	38	11.5	48	7	5.5	5.5	16	14.5	4	22	5	M 6
15	KFL002	67	42	13	53	7	6.5	6.5	18.5	16.5	4.5	24	4	M 6
17	KFL003	71	46	14	56	7	7	7	19.5	17.5	5	26	5	M 6
20	KFL004	90	55	16	71	10	8	8	23	21	6	31	6	M 8
25	KFL005	95	60	16	75	10	8	8	24.5	22.5	6	32	6	M 8
30	KFL006	112	70	18	85	13	9	9	27	24.5	6.5	34	6	M10

備考 1. 適用軸受の主要寸法は164ページに示す。

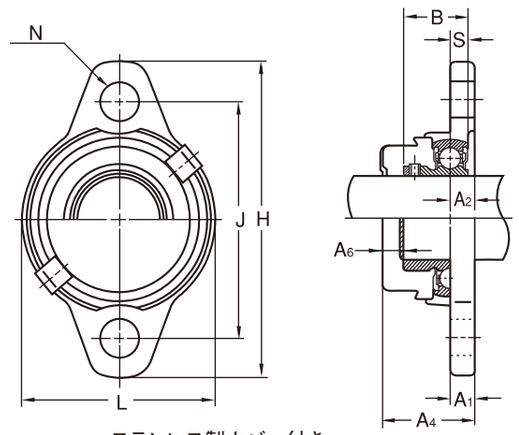

ステンレス製カバー付き

軸受 呼び番号	基本定格荷重(kN) Cr	Cor	軸受箱の呼び番号	カバー付きユニットの呼び番号 両側共ゴムシール付きカバー(軸端カバー)	カバーの呼び番号(参考) ゴムシール付きカバー	軸端カバー	ユニットの質量(g) 標準	カバー付き
K000	4.6	2	FL000	KFL000C(E)	000CP10	000CPE	50	55
K001	5.1	2.4	FL001	KFL001C(E)	001CP12	001CPE	70	74
K002	5.6	2.8	FL002	KFL002C(E)	002CP15	002CPE	90	95
K003	6	3.3	FL003	KFL003C(E)	003CP17	003CPE	115	121
K004	9.35	5.1	FL04-5	KFL004C(E)	04-5CP20	04-5CPE	190	200
K005	10.1	5.8	FL05-6	KFL005C(E)	05-6CP25	05-6CPE	220	231
K006	13.2	8.3	FL06-7	KFL006C(E),Y	06-7CP30,Y	06-7CPE,Y	340	356

2. 「カバー付きユニットの呼び番号例」　ゴムシール付きカバー:KFL005C
　　軸端カバー　:KFL005E
3. KFL006C(E),Yは圧入式カバー付きでクリップは使用しません。